




**TH210邵氏硬度计**

**技术参数:**

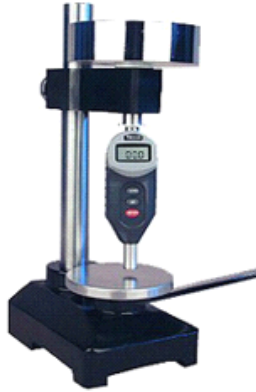

测量范围	0~100HD	分辨率	0.2HD
测量误差	在20~90HD内, 误差 $\leq\pm 1$ HD		
源	3×1.55V 扣式电池或4.5V 交直流电源适配器		
外型尺寸	173×56×42mm	重量	233g

**产品概况:** 本仪器为数显邵氏 D 型硬度计, 具有测值准确, 操作简单, 携带方便, 造型美观等优点。它适用于硬塑料(如热塑性塑料、硬树脂、尼龙和有机玻璃等)、硬橡胶及其它相关化工制品(如防腐材料、阻燃材料、油漆涂料等)的硬度测量。

**基本配置:**   ① TH210主机                   ② 扣式电  
池

**功能特点:**

具有最大值锁存、平均值自动计算及欠压报警

功能

与本机携带的时代公司 RS232通讯电缆连

接, 能与计算机进行数据通讯

具有自动关机功能

与邵氏硬度测试台连接后能进行更高精度的

测量

地址: 北京海淀区魏公村天作大厦 8 层 906 室

联系人: **赵玉峰**

邮 箱: [bjdrfgs@163.com](mailto:bjdrfgs@163.com)

主要产品: 超声波探伤仪, 红外测温仪, 硬度计, 测厚仪, 测振仪, 粗糙度仪

电话: 010-82363171 传真: 010-82363171

网址: [www.bjdrf.com](http://www.bjdrf.com)